


418 -- SERRURES - POIGNÉES - GACHES - MOTIF DE PORTE

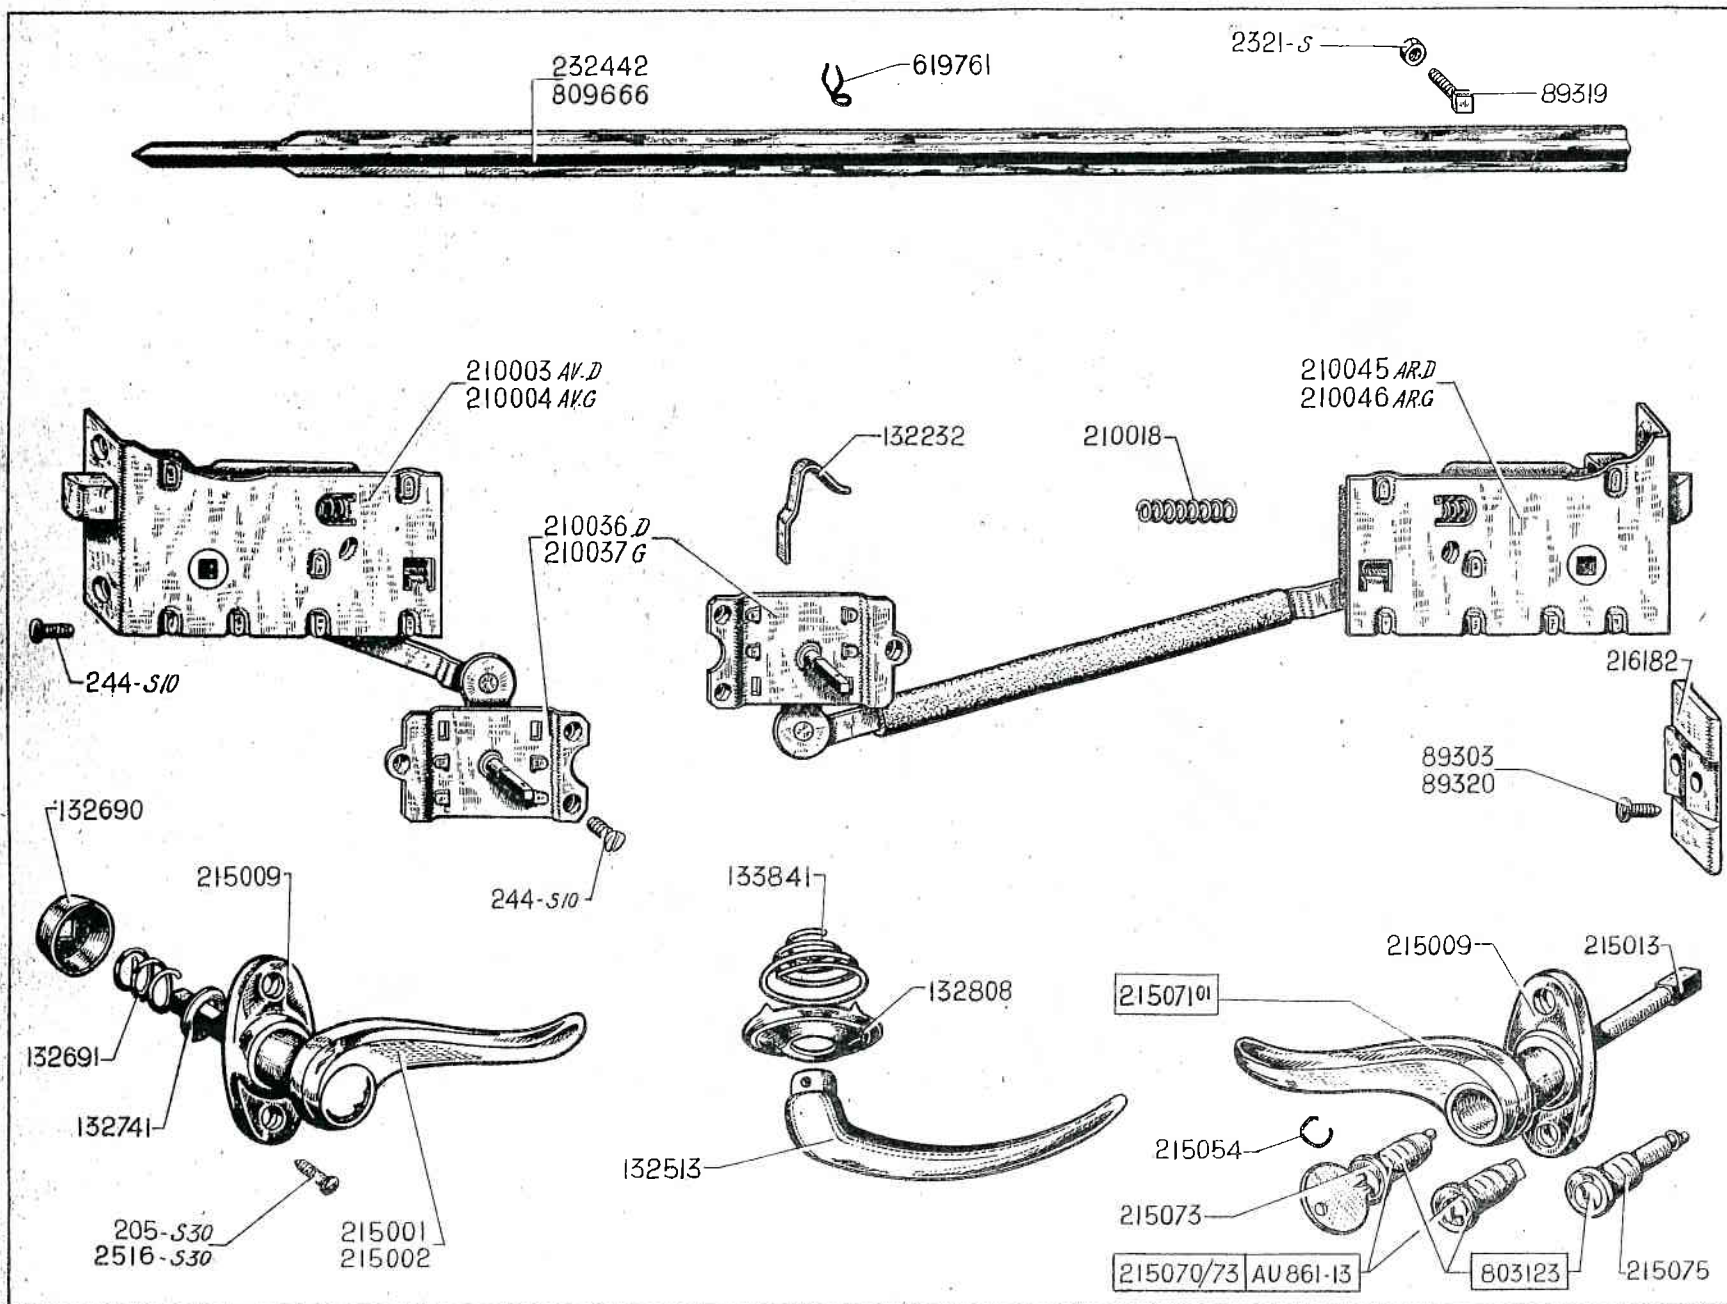

**SERRURES - POIGNÉES - GACHES - MOTIF DE PORTE — 419**

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF <sup>1</sup>	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF <sup>1</sup>	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF <sup>1</sup>
AU. 861-13	Jeu complet de barillet, comprenant : 2 barillet 215.073 de porte AV D. et de porte de malle, 1 barillet 215.070 de commutateur (R. IV). Depuis juillet 52.	1	132.741	Rondelle de 15,2×21×2,4 d'entrée de poignées.	4	215.054	Jonc d'arrêt du barillet 215.073 sur broche de poignée AV droite (R. VI).	1
			132.808	Embase des poignées intérieures, diam. 45 mm. avec 4 griffes.	4	215.070/73	Barillet avec clés de poignée à condamnation et du commutateur (clé à double sens) par jeu de 2 (R. VI).	1
205-S-30	Vis TFB à pointe de 5×15 de fixat. des poignées (R. III).	8	133.841	Ressort d'embases des poignées intérieures.	4	215.071/01	Poignée extérieure de porte AV droite, sans barillet.	1
244-S-10	Vis TF crantée de 6×15 de fixat. des serrures (R. III).	8	210.003	Serrure de porte AV droite.	1	215.073	Barillet avec clés à double sens de poignée à condamnation de porte AV D (R. VI).	1
2.321-S	Écrou H de 5×75 de fixat. des motifs des portes AV et AR (R. III).	20	210.004	Serrure de porte AV gauche.	1	215.075	Barillet avec clés à double sens pour poignées de porte de coffre AR (R. VI) (voir chapitre « Porte de coffre AR »). Janvier 38-juillet 52.	2
2.516-S-30	Vis TFB cruciforme de 5×16 de fixat. des poignées (R. VI).	8	210.018	Ressort de rappel des pènes de serrures, diam. 11 mm, long. 56 mm.	2	216.182	Gâche fixe réglable des serrures.	1
89.303	Vis TFB de 7×12 de fixat. des gâches (R. III).	8	210.036	Commande à distance de serrure de porte AV et AR droite, sans bielle.	2	232.442	Motif des portes AV et AR, fixation par vis, larg. 23 mm, long. 803 mm (R. VI). Jusque juin 50. R. p. 809.666 ; d. a. o. : 20-619.761.	4
89.319	Vis de 5×15, tête carrée, de fixat. des motifs des portes AV et AR (R. III). Jusque juin 50.	20	210.037	Commande à distance de serrure de porte AV et AR gauche, sans bielle.	2	619.761	Agrafe de fixation du motif du poste 809.523 (R. VI). Depuis juin 50.	20
89.320	Vis TFB de 7×16 de fixat. des gaines.	8	210.045	Serrure de porte AR droite.	1	803.123	Jeu complet de barillet, comprenant 1 jeu de barillet 215.070/73 pour poignée AV droite et contacteur et 2 barillet 215.075 pour poignées de porte de coffre (R. VI). Jusque juillet 52.	1
132.232	Ressort de rappel des commandes à distance.	4	210.046	Serrure de porte AR gauche.	1	809.666	Motif des portes AV et AR fixation par agrafes, larg. 24 mm, long. 797 mm (R. VI). Depuis juin 50.	4
132.513	Poignée intérieure des portes.	4	215.001	Poignée extérieure AV gauche et AR droite, sans condamnation.	1			
132.690	Cuvette de centrage des ressorts d'entrées de poignées.	4	215.002	Poignée extérieure AR gauche, sans condamnation.	1			
132.691	Ressort d'entrées des poignées extérieures.	4	215.009	Entrée des poignées de portes, entr'axes des trous 40 mm.	1			
			215.013	Broche de poignée à condamnation (R. VI).	1			

420 — PORTES AV ET AR

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
83-S	Vis TF de 4 × 10 de fixat. des boîtes de cale-portes (R. III).	16	216.145	Coulisse de glace (profilé caoutchouc), feutre armé, long. 2,080 m, de portes AV et AR (R. VI).	4	222.925	Joint caoutchouc d'étanchéité des glaces de portes, feuille anglaise de 0,780 × 28 × 2.	4
159-S	Vis TF de 5 × 25 de fixat. des butées de cale-portes (R. III).	16	216.146	Agrafe des coulisses de glaces.	24	224.042	Porte AV droite, sans charnières, ni serrure, ni lève-glace.	1
244-S-10	Vis TF crantée de 6 × 15 de fixat. des lève-glaces (R. III).	16	216.170	Bas de glace de porte AV droite, long. 630 mm, long. du profilé de guidage 170 mm.	1	224.043	Porte AV gauche, sans charnières, ni serrure, ni lève-glace.	1
2.312-S	Rondelle de 5,5 × 12 pour fixat. des tirants de portes (R. III).	8	216.171	Bas de glace de porte AV gauche, long. 630 mm, long. du profilé de guidage 170 mm.	1	224.046	Porte AR droite sans charnières, ni serrure, ni lève-glace.	1
2.431-S	Rivet bifurqué de 4,8 × 16,1 formant axe des tirants (R. VI).	4	216.180	Bas de glace de porte AR droite, long. 638 mm, long. du profilé de guidage 170 mm.	1	224.047	Porte AR gauche sans charnières, ni serrure, ni lève-glace.	1
2.610-S	Vis TFB cruciforme de 3,5 × 15 de fixat. des encadrements (R. VI).	20	216.181	Bas de glace de porte AR gauche, long. 638 mm, long. du profilé de guidage 170 mm.	1	224.118	Axe de 7 × 60 de charnières.	4
2.611-S	Ecrou H de 10 × 150 de fixat. des charnières sur caisse (R. III).	4	216.183	Butée de cale-portes (caoutchouc).	8	224.319	Jonc d'arrêt des axes de charnières.	4
89.303	Vis TFB de 7 × 12 de fixat. des charnières (R. III).	12	216.235	Butée des tirants de portes forme ronde (caoutchouc), diam. 26 mm, épais. 16 mm.	4	224.644	Butée guide-glace de portes (caoutchouc), long. 19 mm, larg. 8 mm, épais. 6 mm.	4
89.411	Vis TFB de 7 × 20 de fixat. des charnières (R. III).	12	221.069	Encadrement de glace de porte AV, côté droit. Jusque juin 52.	1	232.004	Charnière double de portes (R. VI).	4
89.847	Rondelle élastique pour fixat. des charnières, diam. 19 mm (R. VI).	24	221.070	Encadrement de glace de porte AV, côté gauche. Jusque juin 52.	1	232.772	Tirant de portes avec goupille d'arrêt.	4
132.808	Embase des manivelles de lève-glaces.	4	802.641	Encadrement de glace de porte AV, côté gauche. Jusque juin 52.	1	233.400	Butée anti-bruit forme ronde (caoutchouc).	20
132.820	Bouton corne, des manivelles de lève-glace (R. VI).	4	221.112	Encadrement de glace de porte AR, côté droit. Jusque juin 52.	1	802.642	Encadrement à section bombée de glace de porte AV gauche (long. à la partie inférieure 715 mm). Depuis juin 52.	1
132.821	Vis de 6 × 25 de fixat. des boutons corne, de manivelles de lève-glaces.	4	221.113	Encadrement de glace de porte AR, côté gauche. Jusque juin 52.	1	802.643	Encadrement à section bombée de glace de porte AV droite (long. à la partie inférieure 715 mm). Depuis juin 52.	1
133.838	Manivelle des lève-glaces.	4	221.336	Contreplaque de réglage des charnières.	ALD	802.647	Encadrement à section bombée de glace de porte AR gauche (long. à la partie inférieure 728 mm). Depuis juin 52.	1
133.841	Ressort d'embases des manivelles de lève-glaces, diam. 38 mm.	4	221.413	Profilé tôle de maintien de caoutchouc de haut de porte AV droite, long. 1,440 m environ.	1	802.648	Encadrement à section bombée de glace de porte AR droite (long. à la partie inférieure 715 mm). Depuis juin 52.	1
216.013	Boîte de cale-portes.	8	221.414	Profilé tôle de maintien de caoutchouc de haut de porte AV gauche, long. 1,440 m environ.	1	216.179	Profilé de scellement des glaces de portes AV et AR. (long. 645 m/m).	4
216.016	Cheminée de butée de cale-porte.	16	222.740	Joint d'étanchéité de haut de portes AV (caoutchouc moulé), long. 1,380 m environ.	2	803.202	Support square des tirants de portes.	
216.019	Butée d'arrêt des tirants de portes.	4	222.741	Joint d'étanchéité de haut de portes AR (caoutchouc moulé), long. 1,100 m environ.	2	804.009	Coulisse de glace (profilé caoutchouc gris) feutre armé, long. 2,080 m, de porte AV et AR (RVI)	4
<del>216.002</del>	Profilé de scellement des glaces de portes, long. 0,765 m.	4				804.002	Coulisse de glace (profilé caoutchouc blanc) feutre armé, long. 2,080 m de porte AV et AR (RVI)	4

216.179

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
83-S	Vis TF de 4×10 de fixat. des boîtes de cale-portes (R. III).	16	216.145	Coulisse de glace (profilé caoutchouc), feutre armé, long. 2,080 m, de portes AV et AR (R. VI).	4	222.925	Joint caoutchouc d'étanchéité des glaces de portes, feuille anglaise de 0,780×28×2.	4
159-S	Vis TF de 5×25 de fixat. des butées de cale-portes (R. III).	16	216.146	Agrafe des coulisses de glaces.	24	224.042	Porte AV droite, sans charnières, ni serrure, ni lève-glace.	1
244-S-10	Vis TF crantée de 6×15 de fixat. des lève-glaces (R. III).	16	216.170	Bas de glace de porte AV droite, long. 630 mm, long. du profilé de guidage 170 mm.	1	224.043	Porte AV gauche, sans charnières, ni serrure, ni lève-glace.	1
2.312-S	Rondelle de 5,5×12 pour fixat. des tirants de portes (R. III).	8	216.171	Bas de glace de porte AV gauche, long. 630 mm, long. du profilé de guidage 170 mm.	1	224.046	Porte AR droite sans charnières, ni serrure, ni lève-glace.	1
2.431-S	Rivet bifurqué de 4,8×16,1 formant axe des tirants (R. VI).	4	216.180	Bus de glace de porte AR droite, long. 638 mm, long. du profilé de guidage 170 mm.	1	224.047	Porte AR gauche sans charnières, ni serrure, ni lève-glace.	1
2.610-S	Vis TFB cruciforme de 3,5×15 de fixat. des encadrements (R. VI).	20	216.181	Bus de glace de porte AR gauche, long. 638 mm, long. du profilé de guidage 170 mm.	1	224.118	Axe de 7×60 de charnières.	4
2.611-S	Ecrou H de 10×150 de fixat. des charnières sur caisse (R. III).	4	216.183	Butée de cale-portes (caoutchouc).	8	224.319	Jonc d'arrêt des axes de charnières.	4
89.303	Vis TFB de 7×12 de fixat. des charnières (R. III).	12	216.235	Butée des tirants de portes forme ronde (caoutchouc), diam. 26 mm, épais. 16 mm.	4	224.644	Butée guide-glace de portes (caoutchouc), long. 19 mm, larg. 8 mm, épais. 6 mm.	4
89.411	Vis TFB de 7×20 de fixat. des charnières (R. III).	12	221.069	Encadrement de glace de porte AV, côté droit. Jusque juin 52.	1	232.004	Charnière double de portes (R. VI).	4
89.847	Rondelle élastique pour fixat. des charnières, diam. 19 mm (R. VI).	24	<del>221.070</del> 802.641	Encadrement de glace de porte AV, côté gauche. Jusque juin 52.	1	232.772	Tirant de portes avec goupille d'arrêt.	4
132.808	Embase des manivelles de lève-glaces.	4	221.112	Encadrement de glace de porte AR, côté droit. Jusque juin 52.	1	233.400	Butée anti-bruit forme ronde (caoutchouc).	20
132.820	Bouton corne, des manivelles de lève-glace (R. VI).	4	221.113	Encadrement de glace de porte AR, côté gauche. Jusque juin 52.	1	802.641	Encadrement à section bombée de glace de porte AV gauche (long. à la partie inférieure 715 mm). Depuis juin 52.	1
132.821	Vis de 6×25 de fixat. des boutons corne, de manivelles de lève-glaces.	4	221.336	Contreplaque de réglage des charnières.	ALD	802.642	Encadrement à section bombée de glace de porte AV droite (long. à la partie inférieure 715 mm). Depuis juin 52.	1
133.838	Manivelle des lève-glaces.	4	221.413	Profilé tôle de maintien de caoutchouc de haut de porte AV droite, long. 1,440 m environ.	1	802.647	Encadrement à section bombée de glace de porte AR gauche (long. à la partie inférieure 728 mm). Depuis juin 52.	1
133.841	Ressort d'embase des manivelles de lève-glaces, diam. 38 mm.	4	221.414	Profilé tôle de maintien de caoutchouc de haut de porte AV gauche, long. 1,440 m environ.	1	802.648	Encadrement à section bombée de glace de porte AR droite (long. à la partie inférieure 728 mm). Depuis juin 52.	1
216.013	Boîte de cale-portes.	8	222.740	Joint d'étanchéité de haut de portes AV (caoutchouc moulé), long. 1,380 m environ.	2	803.232	Support équerre des tirants de portes.	4
216.016	Cheminée de butée de cale-porte.	16	222.741	Joint d'étanchéité de haut de portes AR (caoutchouc moulé), long. 1,100 m environ.	2	804.022	Lève-glace double bras, côté droit (R. VI).	1
216.019	Butée d'arrêt des tirants de portes.	4				804.023	Lève-glace double bras, côté gauche (R. VI).	1
<del>216.002</del> 216.179	Profilé de scellement des glaces de portes, long. 0,765 m.	4				804.040	Ressort double de rappel des bras (R. VI).	4

