NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Pédalier jusque Juin 36	
	Les pièces ne sont plus fournies.	
	Mai-Juin 36-Avril 52	
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de bride de gaine (R. III).	2
484-S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. du support de pédalier (R. III).	5
485-S/30	Vis TH à pointe de 7×20 du support de maître cylindre sur support de pédales (R. III).	2
489-S	Vis TH de 7×30 de fixat. de bride guide de câble débrayage sur carter volant (R. III).	1
495-S/30	Vis TH de 7×45 à pointe de fixat. du levier de commande de maître-cylindre (R. III).	1
497-S	Vis TH de 7×50 de fixat. du support de maître-cylindre sur caisse (R. III).	2
582-S	Vis TH de 7×37,5 de butée des pédales (R. III).	2
2.491-S	Écrou H de 7, pas de 100, haut. 7 mm (R. III) de fixat. :	
	— de vis du levier de commande de maître-cylindre.	1
	— de vis du support de maître-cylindre sur caisse.	2
	— de vis du support de pédalier	5
	— de vis de bride de gaine.	2
	— du support de maître-cylindre	2
2.493-S	Écrou H de 7, pas de 100, haut. 5 mm (R. III) :	
	— de vis de butée des pédales.	2
	— de tendeur de câble de commande de débrayage.	1
2.541-S	Rondelle de 8×18×2 (R. III) :	
	— d'axe du levier de commande de maître-cylindre.	1
	— d'axe de câble sur pédale de débrayage.	1
88.908	*Axe, diam. 8 mm, long. sous tête 22,5 mm de fixat. de tige poussoir de maître-cylindre sur levier. N.F.P.*	1
540.510	*Levier de commande de maître-cylindre, entr'axes des trous : 47 mm, alés. central* 30,2. *Jusque Février* 52. *R.p.* 543.368.	1
540.545	Barillet de 14×25, alés. de 8 de câble de débrayage,	1
540.556	Écrou à douille de 7, pas de 100, long. 14 mm de tendeur de câble.	1
540.565	Écrou à douille de 7, pas de 100. du tendeur de câble sur barillet.	1
540.619	*Bride guide de gaine de câble de débrayage (côté embrayage). Jusque Novembre* 45. *N.F.P.*	1
540.730	Coupelle du ressort de rappel de câble de débrayage.	1
540.731	*Ressort de 13×171 de rappel de câble de commande de débrayage. Jusque Novembre* 45. *R.p.* 543.371 ; *d.e.o.* : 1-543.360.	1
540.909	*Bague de 22×26×24 (R. VI) :*	
	— de pédale de débrayage, D. à G.	2
	— de pédale de frein, D. à G. et D. à D. N.F.P.	2
540.961	*Support de pédalier, D. à G. N.F.P.*	1
540.964	Ressort de rappel de pédale de débrayage. diam. 34×40, 4 spires à gauche, D. à G.	1
540.965	Ressort de rappel de pédale de frein, diam. 34×40, 4 spires à droite D. à G.	1
540.966	Entretoise, diam. int. 8 mm. long. 32 mm du support de maître cylindre.	2
540.968	Axe fixe, diam. 22 mm, long. 220,6 mm des pédales, D. à G.	1
540.974	Vis TH de 13×15 de fixat. de l'axe fixe des pédales.	2
540.975	Arrêtoir de 18,5 de vis de fixat. de l'axe fixe (côté opposé du support du maître-cylindre).	1
540.976	Pédalier complet, direction à gauche sans garniture.	1
540.983	Garniture caoutchouc ces pédales.	2
540.987	Clavette Woodruff du levier de commande du maître-cylindre. long. 15,5 mm.	1
540.988	Axe, diam. 8 mm, long. sous tête 25,5 mm de fixat. de câble de débrayage sur pédale.	1
540.992	*Câble de commande de débrayage complet, long. tot.* 0,700 *m, direction à gauche.* **1, 11 L.** *Jusque Novembre* 45. *RP* 543.419 (*R. VI*) *d.e.o.* 1-543.265. 1-543.269.	1
540.997	Pédale de frein avec patin sans garniture (direction à gauche).	1
540.998	*Pédale de débrayage avec patin sans garniture, D. à G. R.p.* 540.976.	1
541.053	*Câble de commande de débrayage complet, long. tot.* 0,741 *m, direction à gauche.* **11.** *Jusque Novembre* 45. *R.p.* 543.420 (*R. VI*); *d.e.o.* : 1-543.265, 1-543.269.	1
541.079	*Support de pédalier D. à D. N.F.P.*	1
541.082	*Axe fixe des pédales, diam.* 22 *mm, long.* 181 *mm. D. à D. N.F.P.*	1
541.087	*Pédale de frein avec patin, sans garniture. D. à D. N.F.P.*	1
541.088	*Rondelle de* 22,5×32×5 *de butée d'axe de pédale de frein. D. à D. N.F.P.*	1

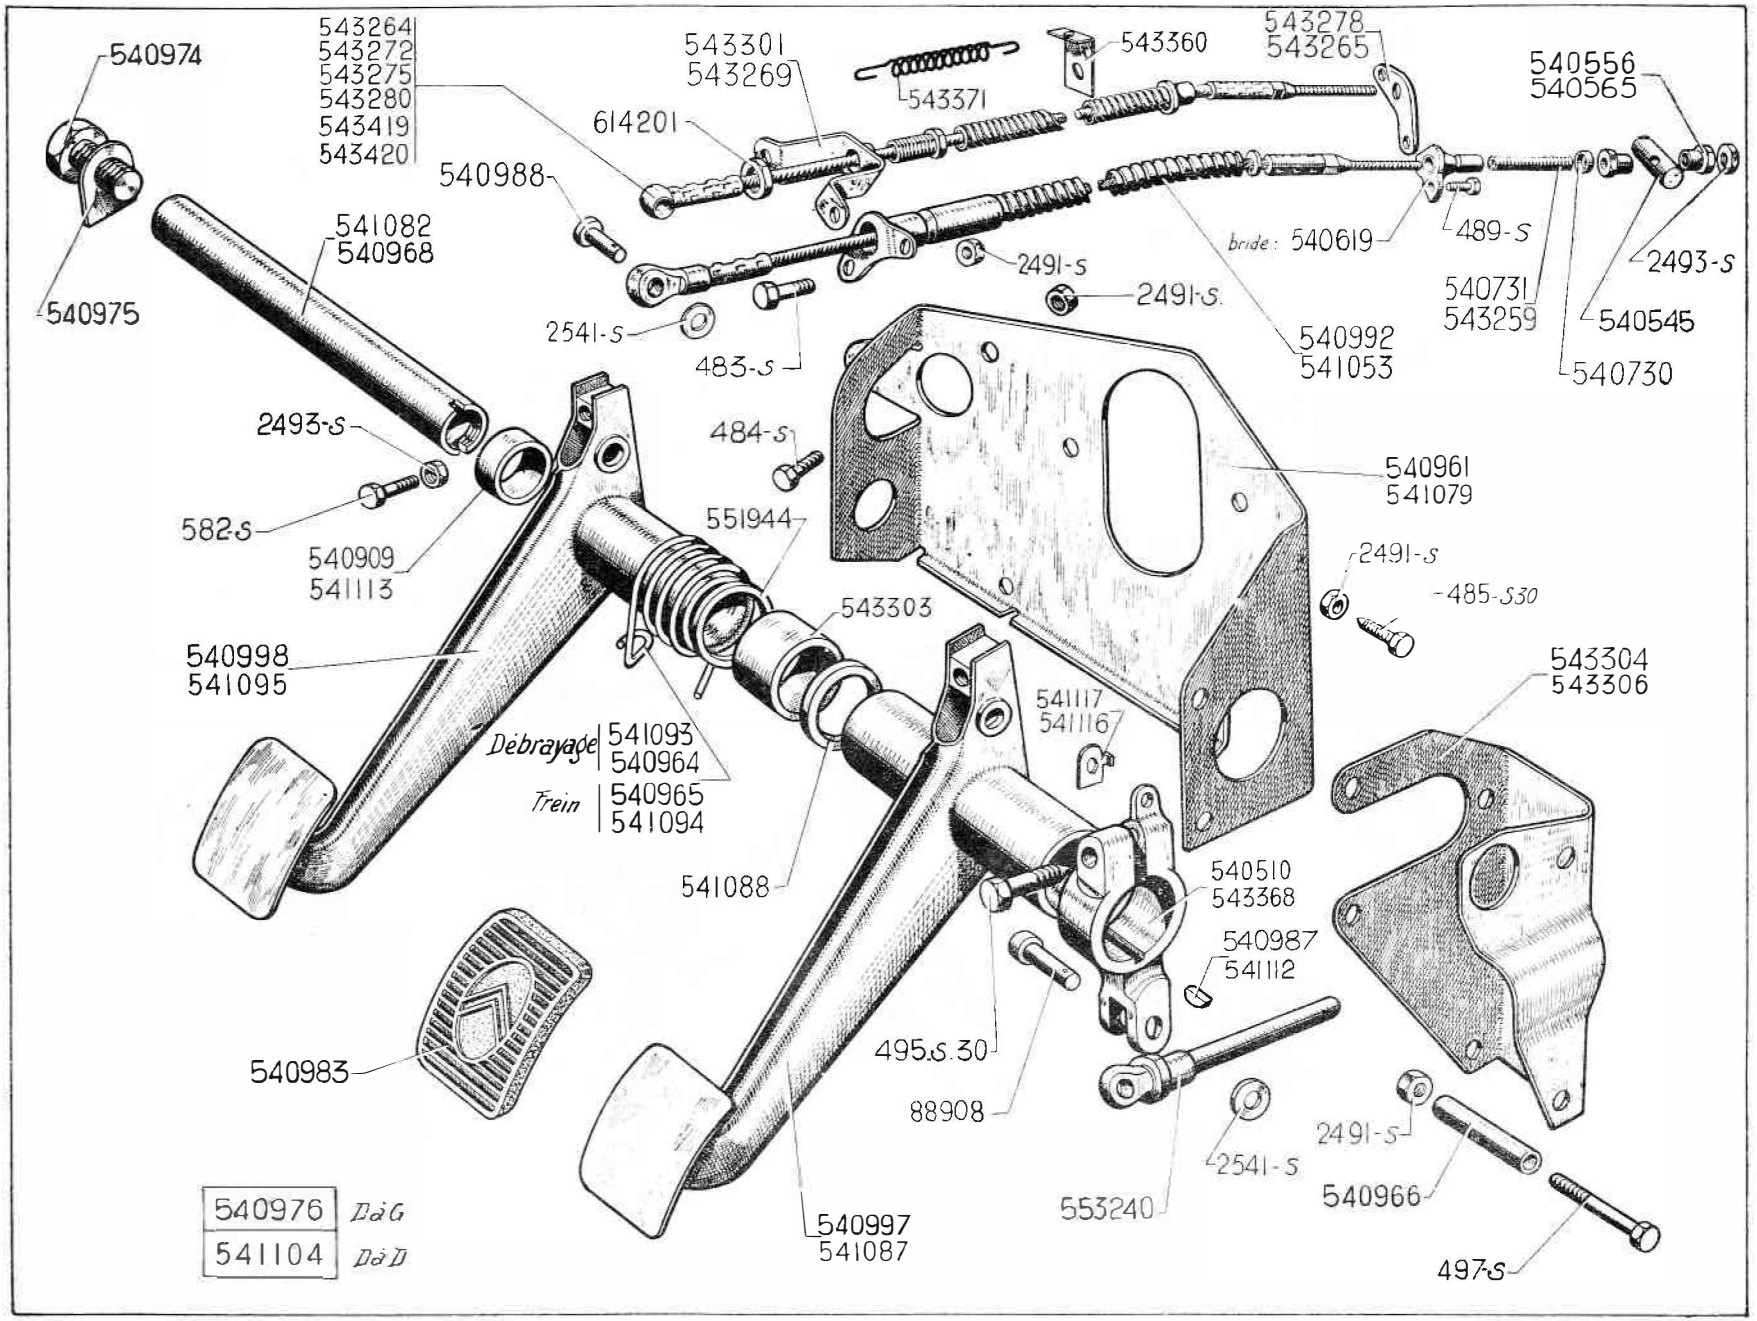
540974
543264
543272
543275
543280
543419
543420
543301
543269
543371
543360
543278
543265
540556
540565
614201
540988
541082
540968
540975
bride : 540619
489-S
2493-S
540731
543259
540545
540730
2491-S
2491-S
2541-S
483-S
540992
541053
2493-S
484-S
540961
541079
582-S
540909
541113
551944
2491-S
485-S30
543303
540998
541095
543304
543306
541117
541116
Débrayage 541093 540964
Frein 540965 541094
541088
540510
543368
540987
541112
540983
495.S.30
88908
2491-S
2541-S
553240
540966
497-S
540997
541087
540976 DàG
541104 DàD

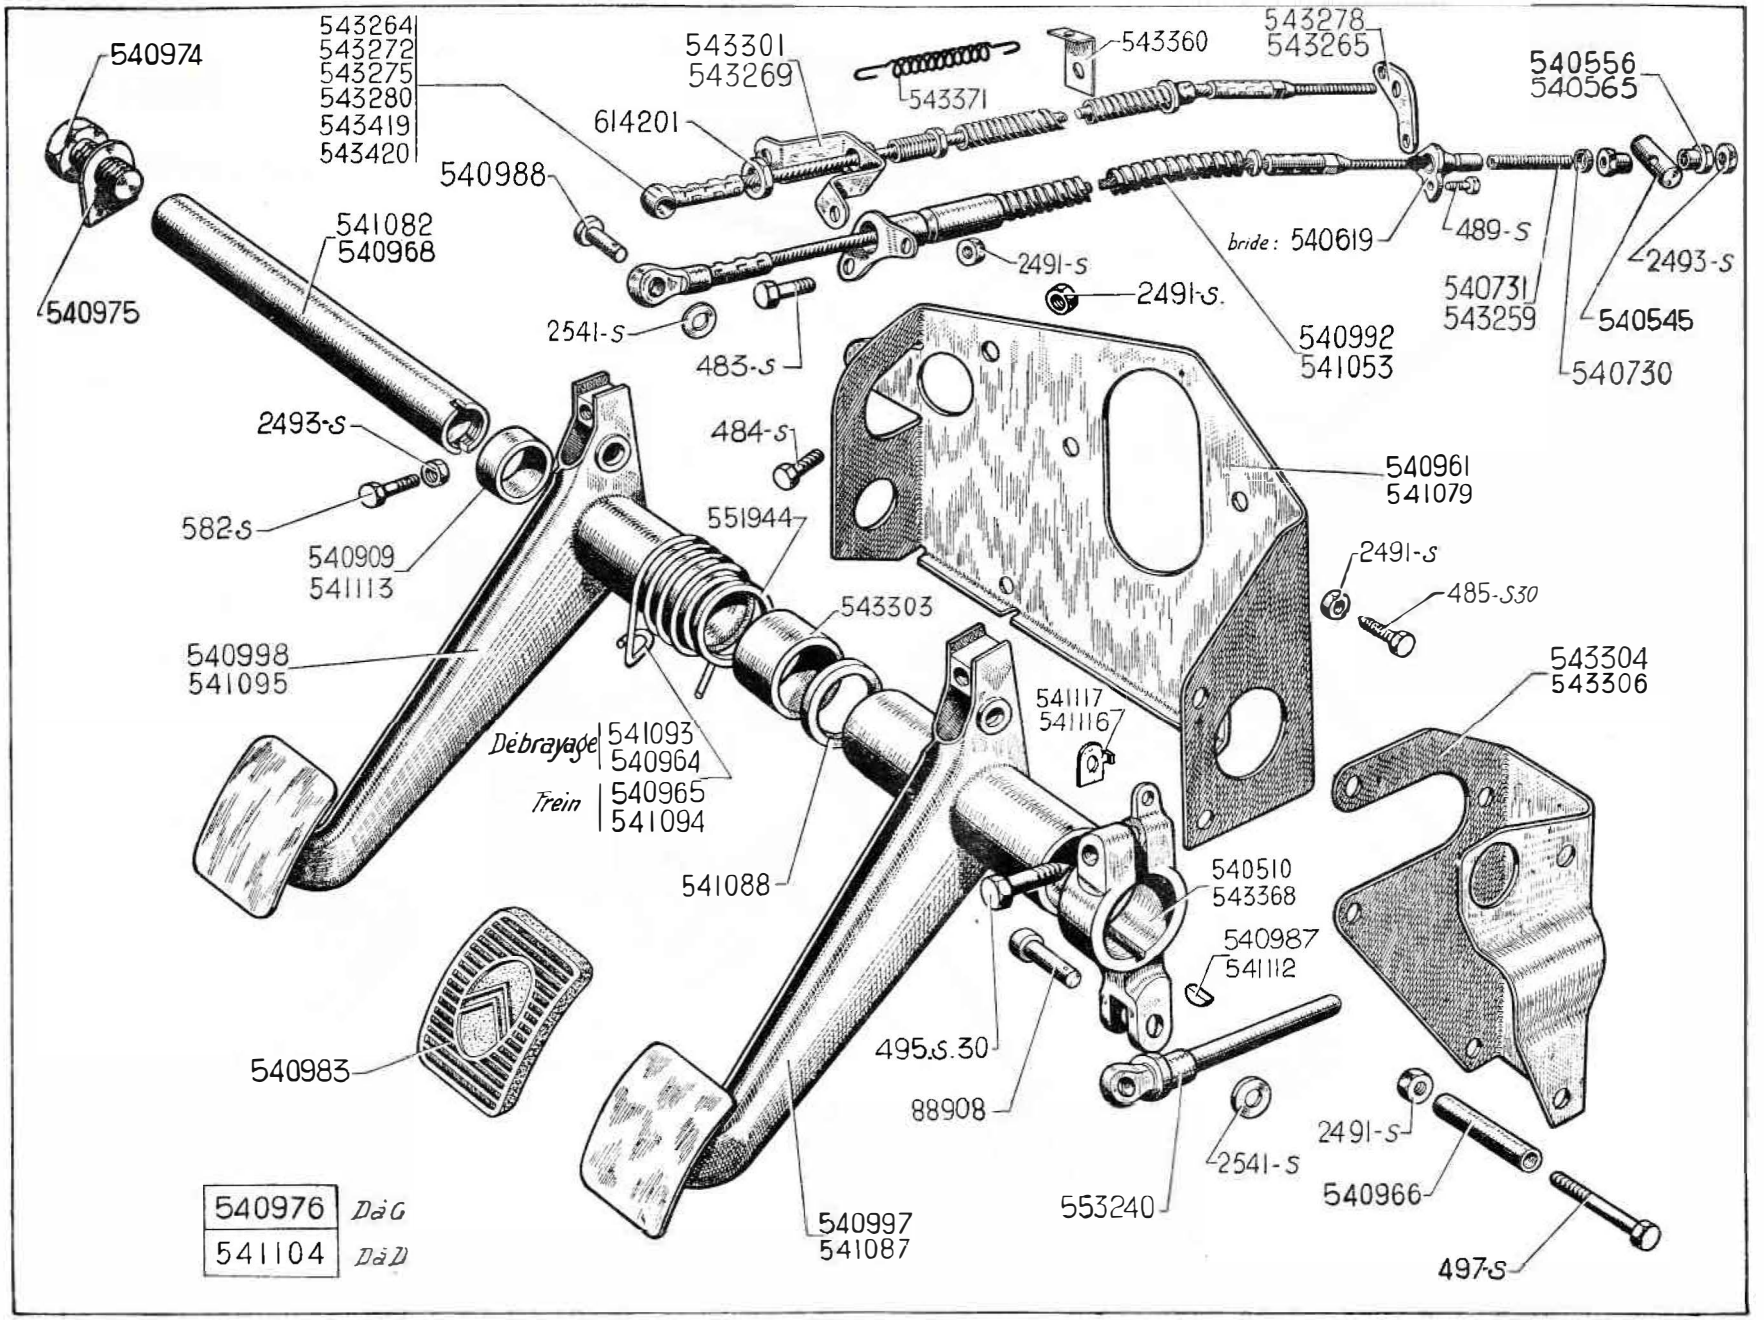
540974
543264
543272
543275
543280
543419
543420
543301
543269
543371
543360
543278
543265
540556
540565
614201
540988
541082
540968
540975
bride : 540619
489-S
2491-S
2493-S
2491-S.
540731
543259
540545
2541-S
483-S
540992
541053
540730
2493-S
484-S
540961
541079
582-S
540909
541113
551944
2491-S
485-S30
543303
540998
541095
543304
543306
541117
541116
Débrayage 541093
540964
Frein 540965
541094
541088
540510
543368
540987
541112
540983
495.S.30
88908
2491-S
2541-S
553240
540966
497-S
540997
541087
540976 DàG
541104 DàD

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
541.093	Ressort de rappel de pédale de débrayage, diam. 40×46, 4 spires 1/2 à gauche. D. à D.	1
541.094	Ressort de rappel de pédale de frein, diam. 40×46, 4 spires 1/2 à droite. D. à D.	1
541.095	*Pédale de débrayage avec patin, sans garniture. D. à D. N.F.P.*	1
541.104	*Pédalier complet, sans garniture. D. à D. N.F.P.*	1
541.112	Clavette Woodruff du levier de commande du maître-cylindre, long. 22 mm.	1
541.113	*Bague de 34×40 de pédale de débrayage. D. à D. (R. VI). N.F.P.*	1
541.116	Arrêtoir de 18,5 de vis de fixat. de l'axe fixe (côté support de maître-cylindre). D. à D.	1
541.117	*Arrêtoir de 18,5 de vis de fixat. de l'axe fixe (côté support de maître-cylindre). D. à G. N.F.P.*	1
543.259	*Ressort de 9×13×143 de rappel de câble de débrayage.* **11 L, 11.** *Novembre 45-Septembre 50. R.p. 543.371 ; d.e.o. : 1-543.360.*	1
543.264	*Câble de débrayage avec gaine, guide réglable fileté à 16×150 et guide fixe, long. 703 mm.* **11 L.** *D. à G. Depuis Novembre 45. R.p. 543.419 (R. VI).*	1
543.265	Bride de guide fixe, de câble de débrayage (trou de 13,5 mm), côté embrayage. **11 L, 11.** D. à G. Depuis Novembre 45.	1
543.269	Support de guide réglable de câble de débrayage (filetage 16×150) côté pédalier. **11 L, 11.** D. à G. Depuis Novembre 45.	1
543.272	Câble de débrayage avec gaine, guide réglable fileté à 16×150 et guide-fixe, long. 640 mm. **11 L.** D. à D. Depuis Juillet 46.	1
543.275	Câble de débrayage avec gaine, guide réglable fileté à 16×150 et guide fixe, long. 675 mm. **11.** D. à D. Depuis Juillet 46.	1
543.278	Bride de guide fixe de câble de débrayage (côté embrayage), trou de 13,5 mm. **11 L, 11.** D. à D. Depuis Juillet 46.	1
543.280	*Câble de débrayage avec gaine, guide réglable fileté à 16×150 et guide fixe, long. 725 mm.* **11.** *D. à G. Depuis Novembre 45. R.p. 543.420 (R. VI).*	1
543.301	*Support de guide réglable de câble de débrayage avec vis soudée (filetage 16×150) côté pédalier.* **11 L, 11.** *D. à D. Depuis Juillet 46. N.F.P.*	1
543.303	*Entretoise mobile des pédales, diam. 30,5×36, long. 35 mm. D. à D. N.F.P.*	1
543.304	Support de maître-cylindre avec vis de fixat. soudées. D. à G.	1
543.306	*Support de maître-cylindre avec vis de fixat. soudées, D. à D. N.F.P.*	1
543.360	Patte d'accrochage du ressort de débrayage **11 L, 11.** Depuis Septembre 50.	1
543.368	Levier de commande de maître-cylindre. Entr'axes des trous 47 mm. Alésage 29,7 mm. Depuis Février 52.	1
543.371	Ressort de rappel du levier de débrayage **11 L, 11.** Depuis Septembre 50.	1
543.419 RH DRIVE 11BL	Câble de débrayage à billes. Long. 705 mm. Repère (gaine rouge). **11 L.** D. à G. (R. VI).	1
543.420 RH DRIVE 11BN	Câble de débrayage à billes. Long. 740 mm. Repère (gaine bleue). **11.** D. à G. (R. VI).	1
551.944	*Rondelle de 30,5×40×2 de butée d'entretoise mobile. D. à D. N.F.P.*	1
553.240	Tige de poussoir de maître-cylindre avec embout assemblé, long. 119 mm, diam. 8,6 mm.	1
614.201	Contre-écrou H de 16×150, haut. 5 mm de guide réglable de câble **11 L, 11.**	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Avril 52	
485-S 30	Vis TH à pointe de 7×20 (R. III) de fixation :	
	— de pédalier D. à G.	2
	— de guide réglable.	1
	— de pédalier et support guide réglable.	1
590-S	Vis TH de 7×65 de fixat. sup. du support de maître cylindre D. à G. (R. III).	1
592-S	Vis TH de 7×75 de fixat. inf. du support de maître cylindre (R. III) D. à G.	1
2.491-S	Écrou H de 7×100 (R. III) de clavette de vélo :	
	— de pédale de débrayage.	1
	— du levier de renvoi.	1
2.493-S	Écrou H de 7×100 de vis de butée de pédale (R. III).	2
2.503-S	Écrou de 7×100 de vis de fixat. du support de maître cylindre (R. III).	2
89.020	Ressort de 17,5×94 de rappel du câble de débrayage (R. I).	1
515.021	Axe de 8×30,5 de poussoir de maître-cylindre (R. I).	1
540.983	Garniture caoutchouc des pédales	2
543.314	Pédalier complet D. à G.	1
543.316	Support de pédalier bagué D. à G.	1
543.322	Bague de 18×22×17, du support de pédalier (R. VI).	2
543.324	Pédale de frein baguée, alésage 18 mm D. à G.	1
543.326	Bague de 18×22×29,5 de pédale de frein (R. VI).	1
543.327	Pédale de débrayage D. à G.	1
543.329	Entretoise fendue de 18,5×24,3×13 des ressorts de pédales D. à G.	1
543.331	Ressort de pédale de frein diam. int. 21 mm ; long. 66 mm diam. du fil 3,2 mm. 9 spires à droite.	1
543.332	Ressort de pédale de débrayage diam. int. 21 mm, long. 66 mm, diam. du fil 3,2 mm, 9 spires à gauche.	1
543.333	Axe des pédales diam. 18 mm, long. 208 mm entr'axes des clavettes 155 mm D. à G.	1
543.335	Clavette vélo filetage 7×100, long. 44 mm :	
	— de pédale de débrayage.	1
	— du levier de renvoi.	1
543.336	Poussoir de maître cylindre diam. 8,6 mm, long. 137 mm.	1
543.339	*Levier de renvoi de débrayage sur pédalier, alésages* 14 *mm*-18 *mm, larg.* 19 *mm. Entr'axes* 45 *mm. Jusque Novembre* 52. *R.p.* 543.394 ; *d.e.o.* : 1-543.397.	1
543.340	Barillet de 8×14×20 du levier de renvoi de débrayage.	1
543.341	Écrou à douille de 7×100 de réglage du câble de débrayage.	1
543.342	Support de guide réglable filetage 16×150. Haut. 58,5 mm. D. à G, Jusque Novembre 52.	1
543.347	Arrêtoir double de 7,5 mm entr'axes 42,5 mm de vis de fixat. du pédalier et support de guide réglable.	1
543.348	Câble de débrayage avec gaine, guide réglable fileté à 16×150, long. 665 mm (R. VI).	1
543.358	Support de guide fixe D. à G.	1
543.360	Patte d'accrochage du ressort de débrayage.	1
543.391	Vis sans tête de 7×25 de butée de pédales.	2
543.392	Axe de 8 mm long sous tête 22 mm de chape du câble de débrayage.	1
543.393	Pincette d'arrêt de 6,5 mm de l'axe de chape du câble de débrayage.	1
543.394	Levier de renvoi de débrayage sur pédalier, alésages 14 mm-18 mm. Larg. 19 mm. Entr'axes 52 mm. Depuis Novembre 52.	1
543.397	Support de guide réglable. Filetage 16×150. Haut. 63 mm. D. à G. Depuis Novembre 52.	1
553.206	Support de maître cylindre D. à G.	1
553.279	Arrêtoir de 7,5 mm de vis de fixat. inf. du support de maître cylindre.	1
553.280	Entretoise de 8×12×8,5 entre support de maître cylindre et demi-cloison AR.	1
614.201	Contre-écrou H de 16×150, haut. 5 mm, de guide réglable du câble de débrayage.	1

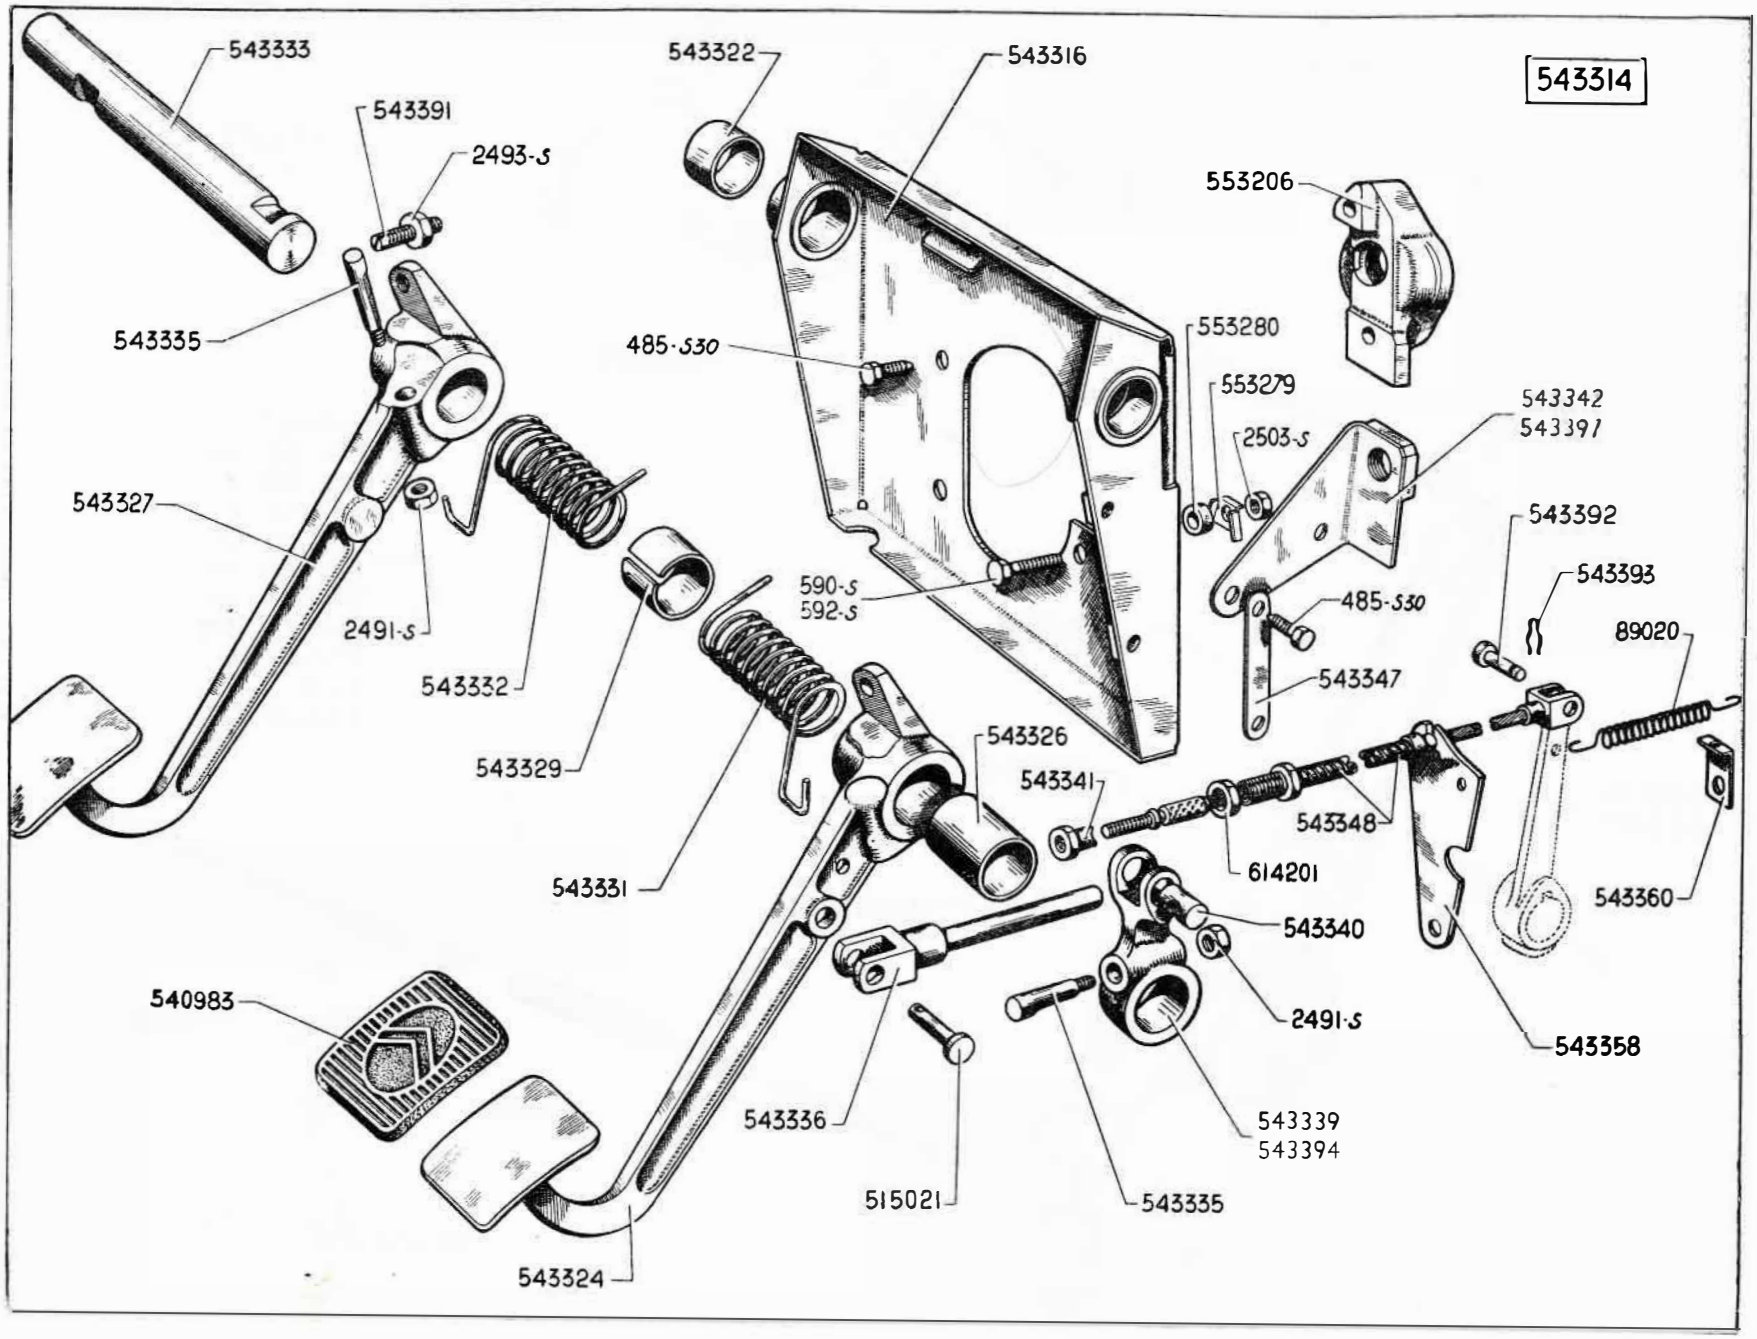
543314
543333
543391
2493-S
543335
543327
2491-S
543332
543329
543331
543322
543316
485-S30
590-S
592-S
553206
553280
553279
2503-S
543342
543391
543392
543393
485-S30
543347
89020
543326
543341
543348
614201
543340
2491-S
543358
543360
543339
543394
543335
543336
515021
540983
543324